

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
 - оставлять без необходимости двери открытыми (во избежание перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- Все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадание кислот, щелочей, духов, одеколona, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «Мебельная индустрия Пенза», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от + 10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:

1. претензии по некомплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. по дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.


Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

кровать ДН-85

1934*2038*1202

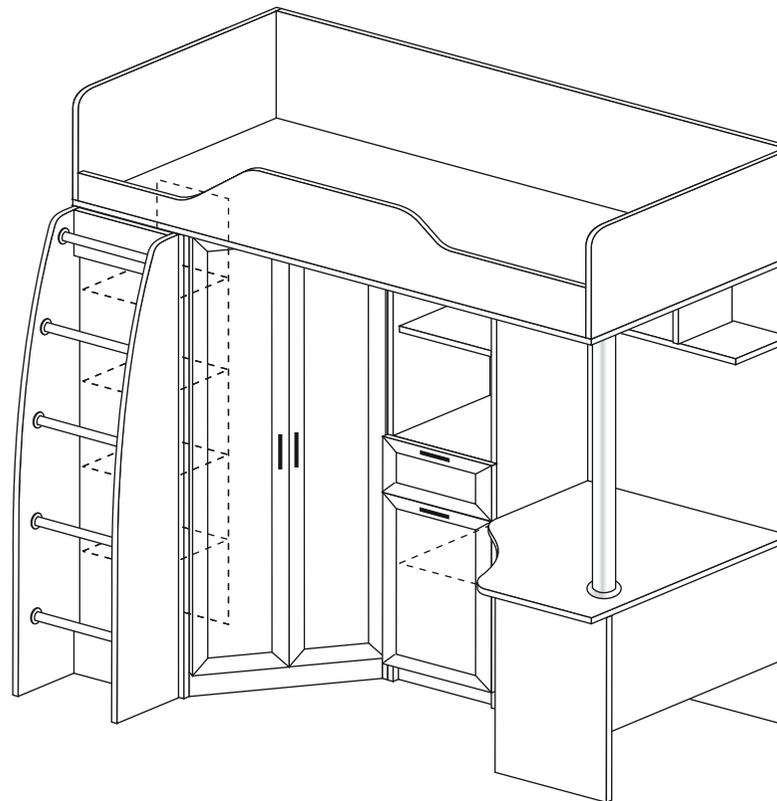

«Мебельная индустрия Пенза»

(8412) 49-35-55; 69-75-59

Внимание покупателя!



1. Упомянутое изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
2. Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
3. Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
4. Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения конструкции.
5. По истечении 6-ти месяцев проверить и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Комплектуемая фурнитура

№ элемента	Условное обозначение	Наименование	Количество
1		Евровинт	115 шт.
2		Стяжка эксцентриксовая	2 шт.
3		Подпятник регулируемый	18 шт.
4		Саморез 3,5*16	12 шт.
5		Саморез 4*16	86 шт.
6		Саморез 4*30 к ручкам	6 шт.
7		Саморез 4*45 к ручкам	2 шт.
8		Шайба пластмассовая	8 шт.
9		Ручка 96 мм	4 шт.
10		Стяжка межсекц. 25 мм.	10 шт.
11		Крепёж-углолок(комплект с заглушкой)	4 шт.
12		Направляющие 400 мм	1 к-т.
13		Гвозди 2*25	0,047 кг.
14		Заглушка под евровинт	60 шт.
15		Труба Ø25мм 384 мм	5 шт.
16		Фланец к трубе Ø25мм.	10 шт.
17		Труба Ø50мм 748 мм	1 шт.
18		Фланец к трубе Ø50мм.	2 шт.
19		Штанга овальная 702 мм	1 шт.
20		Штангодержатель	2 шт.
21		Полкодержатель	8 шт.
22		Петля 4-х шарнирная	2 шт.
23		Петля 4-х шарнирная угловая	3 шт.
24		Петля 4-х шарнирная угловая +45гр.	3 шт.
25		Углолок пластмассовый	5 шт.
26		Заглушка 8мм	2 шт.
27		Полка под клавиатуру	1 шт.


Комплектуемые детали

№ элемента	Наименование	Размеры	Кон-во шт.
1	Дно кровати	2038*932	1
2	Цара задняя	2006*400	1
3	Цара передняя	2006*350	1
4	Цит кроватный левый	932*400	2
5	Цит кроватный правый	932*400	2
6	Бок шкафа левый	1534*420	1
7	Бок шкафа правый	1534*420	1
8	Бок задний	1534*916	1
9	Перегорodka	1442*300	1
10	Вязка шкафа	916*710	2
11	Вязка шкафа	250*300	4
12	Цоколь шкафа	710*60	1
13	Цоколь шкафа	596*60	1
14	Бок пенала левый	1534*420	1
15	Бок пенала правый	1534*420	1
16	Вязка	367*420	3
17	Полка	367*410	2
18	Цоколь	367*60	1
19	Бок ящика	400*100	2
20	Вязка ящика	310*100	2
21	Фальш-бок	1534*896	1
22	Крыша стола	1135*896	1
23	Фальш-вязка	1018*420	1
24	Бок стола	770*420	1
25	Полка	896*200	1
26	Перегорodka	200*200	2
27	Бок лестницы	1534*270	2
28	Вязка лестницы	368*200	2
29	Фасад рамка	1468*288	2
30	Фасад рамка	526*396	1
31	Фасад рамка	150*396	1
32	ЛДВП	1470*740	1
33	ЛДВП	1470*395	1
34	ЛДВП	400*340	1

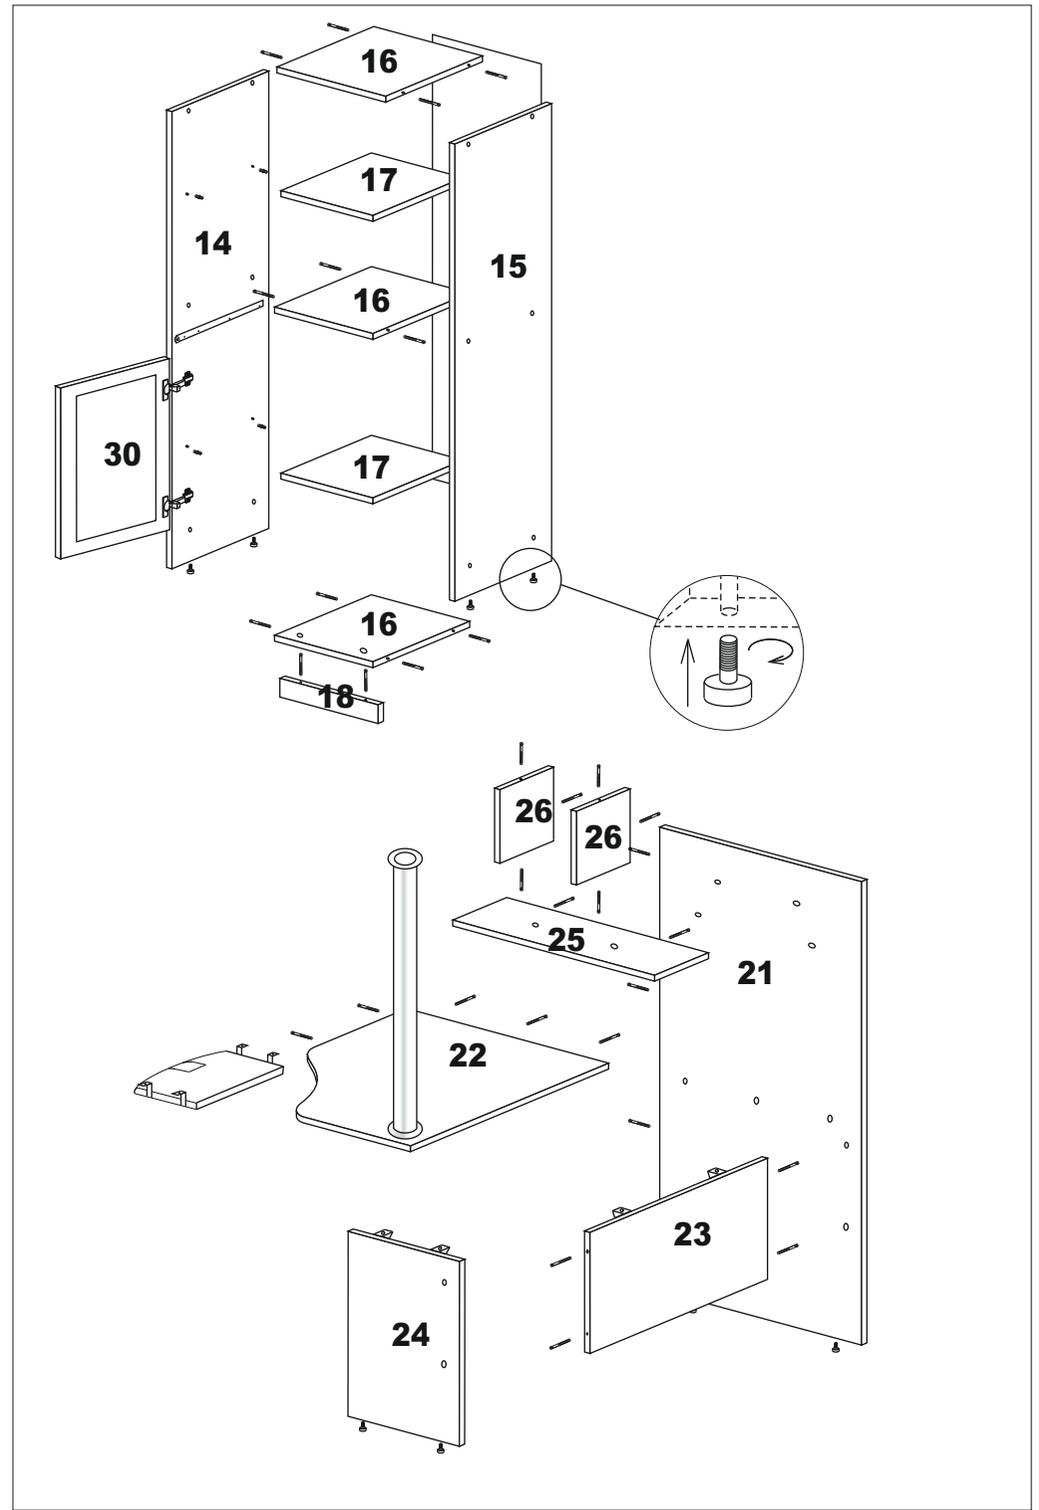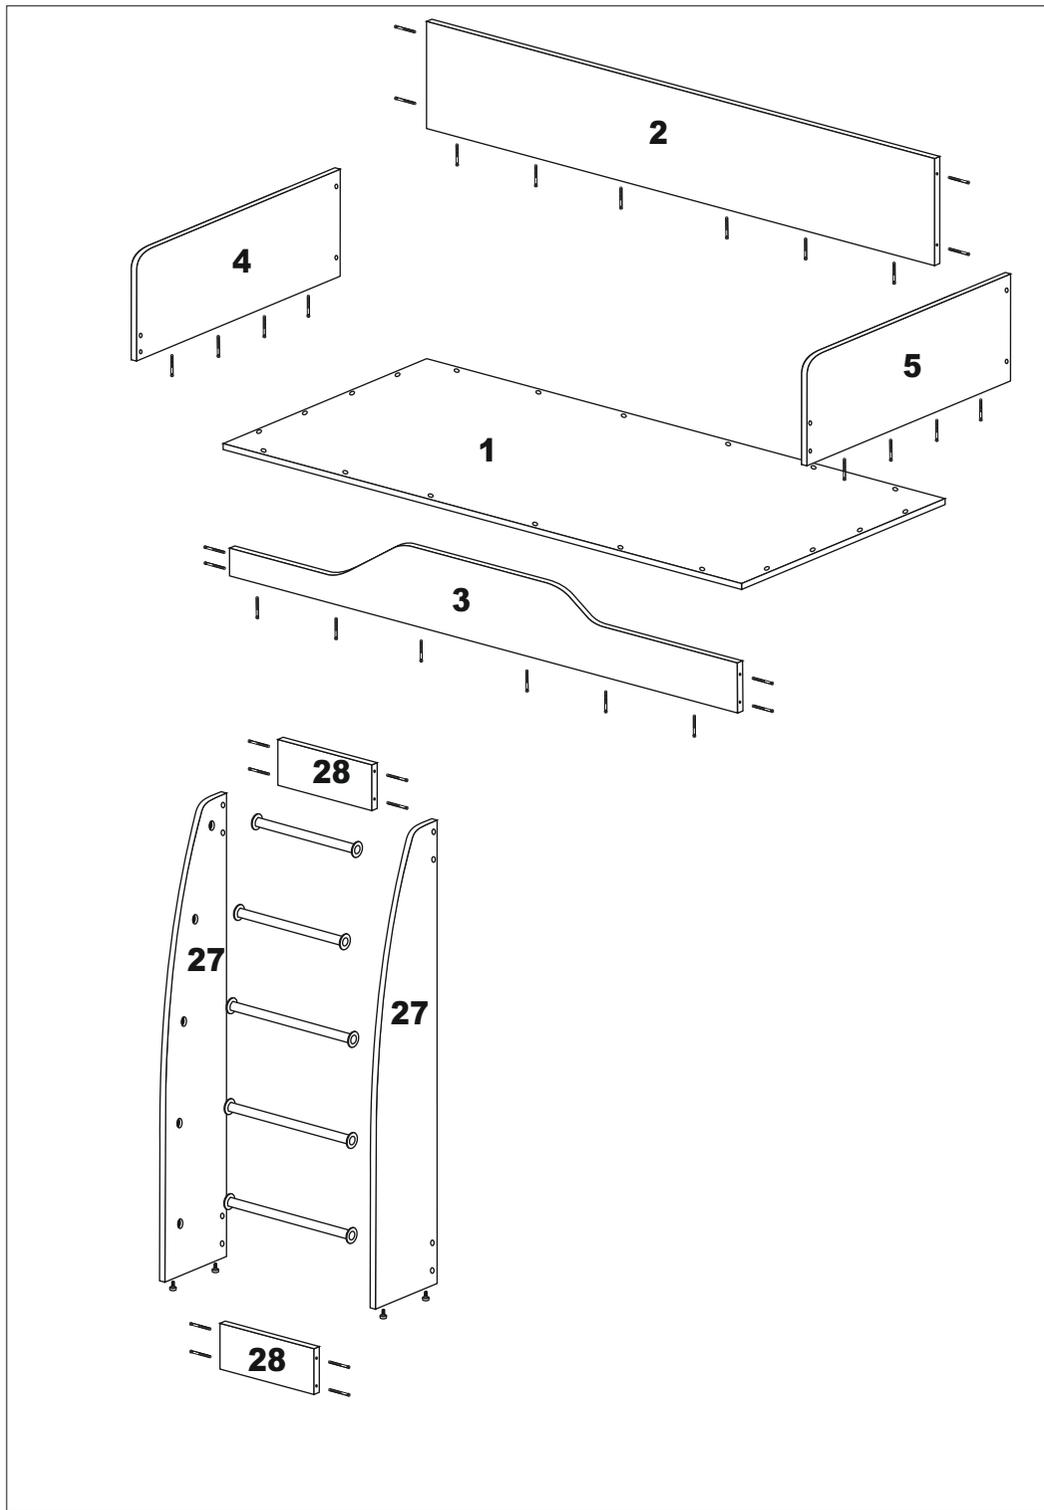


Фасад №29 крепить к боковине №6 угловой петлей, к боковине №7 угловой петлей +45гр. Присадка под петли на боковине - 37 мм от кромки.

ВНИМАНИЕ!

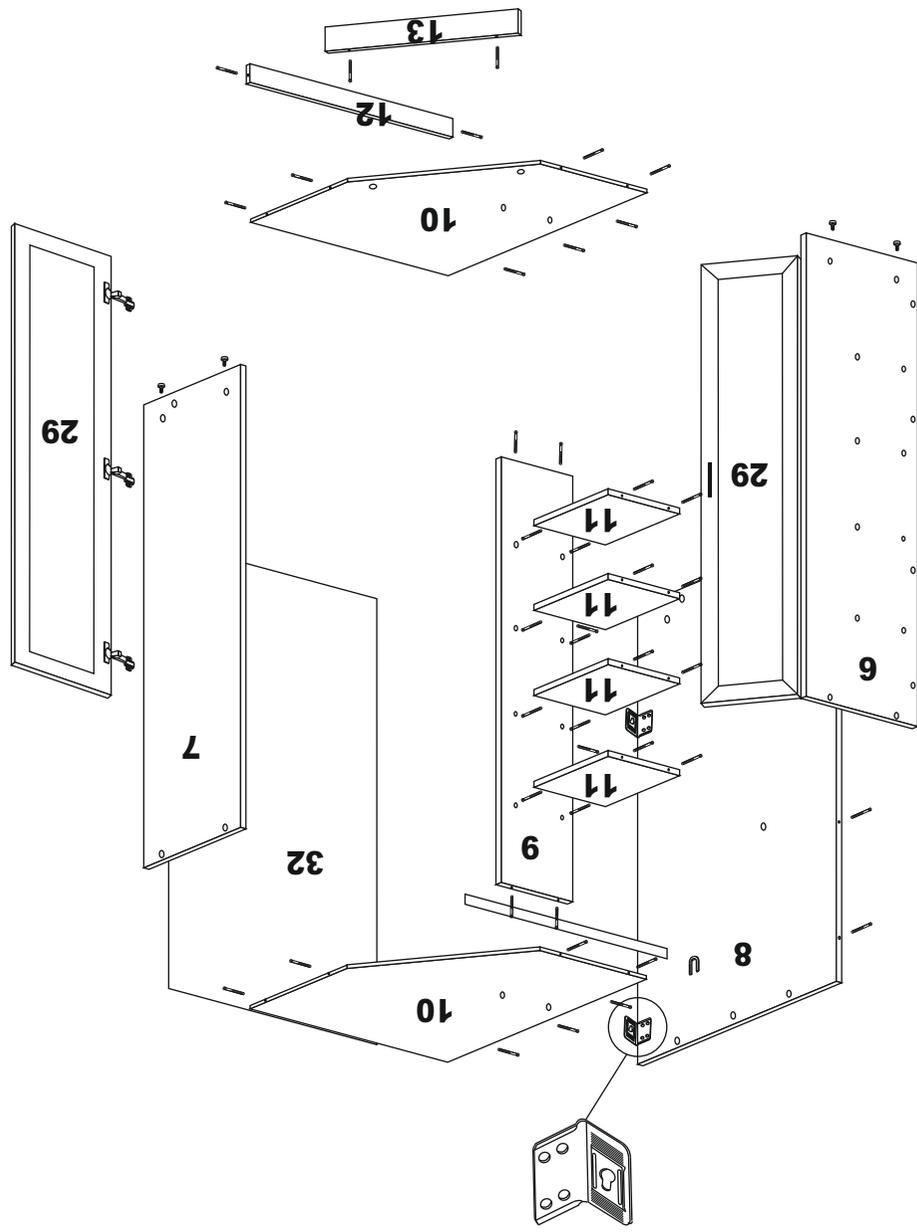


Гвозди 2*25 используются для крепления ЛДВП дна ящика, саморезами 3,5*16 крепятся направляющие ящиков.

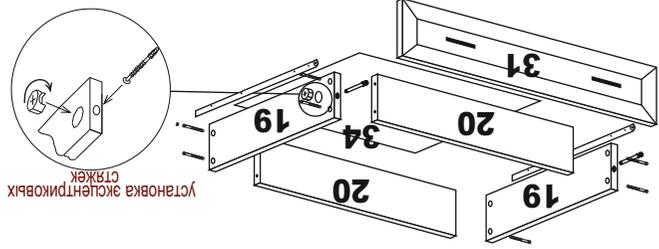

сборка ящика

Крепление к стене

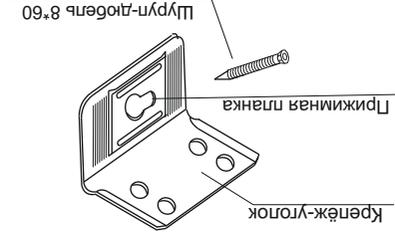

К левой и правой боковине приворачивается уголок, сверлом 8 мм просверливается отверстие через уголок в стене на глубину 60 мм. Через прижимную планку шурупом-дюбелем секция крепится к стене, уголок закрывается заглушкой.

С помощью межсекционных стяжек, просверлив предварительно отверстия диаметром 5 мм в произвольных местах, закрепить детали:

- №7 к №14 - кол-во 4 шт.
- №10 к №1 - кол-во 2 шт.
- №6 к №28 - кол-во 4 шт.